




上海瑞密机械有限公司
SHANGHAI RUIMI MACHINERY CO.,LTD



孔用导向环Inside Bearing-GFA

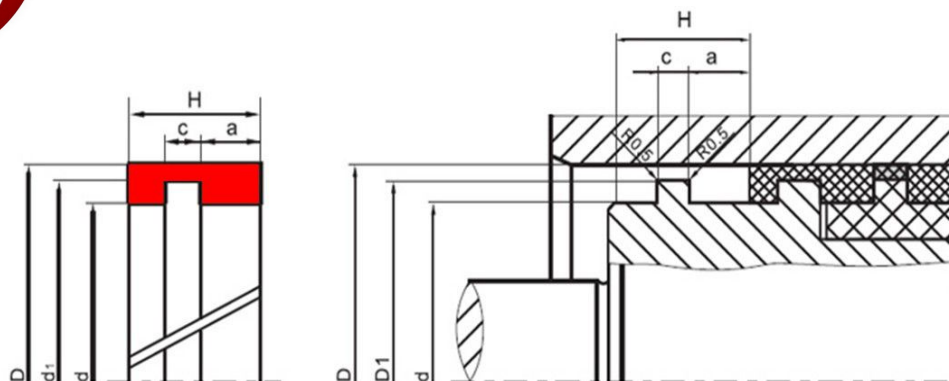

适用范围 Application Range				
	压力 Pressure [MPa]	温度Temperature [° C]	速度 Sliding speed[m/s]	介质Medium
标准产品 Standard	N/A	-55 至225° C	3	液压油、阻燃液、水、气 Mineral oil based hydraulic fluids, barely flammable hydraulic fluids, water, air and others.

材料Material	
标准设计Standard	POMPOM/PTFE/ PTFE-Bronze青铜
特殊Special (on	POM / PA

设计标准或互换Standard and/or can fit the groove
FA

描述: 活塞用非金属导向套, 对活塞起支承与导向作用。设计选用时可参考Hunger公司FA系列标准。

特点:

- > 良好的减振性(径向振动)
- > 容易安装、牢靠
- > 金属/塑料材料配对防止了“滞塞”和“咬死”现象

订货范例Order Example for standard version:


轴径 Diameter d = 100 mm **GFA1000**

产品订货号	D	d	d1	H	C	a
GFA0400	40	12	32	36	4	4.7
GFA0450	45	12	37	41	3	4.7
GFA0500	50	12	42	46	3	6.2
GFA0550	55	12	47	51	3	6.2
GFA0560	56	12	48	52	3	6.2
GFA0570	57	12	49	53	3	6.2
GFA0580	58	12	50	54	3	6.2
GFA0600	60	12	52	56	3	6.2
GFA0630	63	12	55	59	3	6.2
GFA0650	65	12	57	61	3	6.2
GFA0700	70	12	62	66	3	6.2
GFA0750	75	12	67	71	3	6.2
GFA0800	80	14	72	76	3	7.2
GFA0850	85	14	77	81	3	7.2
GFA0900	90	14	82	86	3	7.2
GFA0950	95	14	87	91	3	7.2
GFA1000	100	14	92	96	3	7.2
GFA1050	105	14	97	101	3	7.2
GFA1100	110	14	102	106	3	7.2
GFA1150	115	14	107	111	3	7.2
GFA1200	120	14	112	116	3	7.2
GFA1250	125	18	115	121	4	9.2
GFA1300	130	13	120	126	4	4.3
GFA1300	130	18	120	126	4	9.2
GFA1350	135	18	125	131	4	9.2
GFA1400	140	18	130	136	4	9.2

如欲了解更详细内容, 请与我方联系。For further information, please contact us.

www.ruimi.com.cn

孔用导向环Inside Bearing-GFA

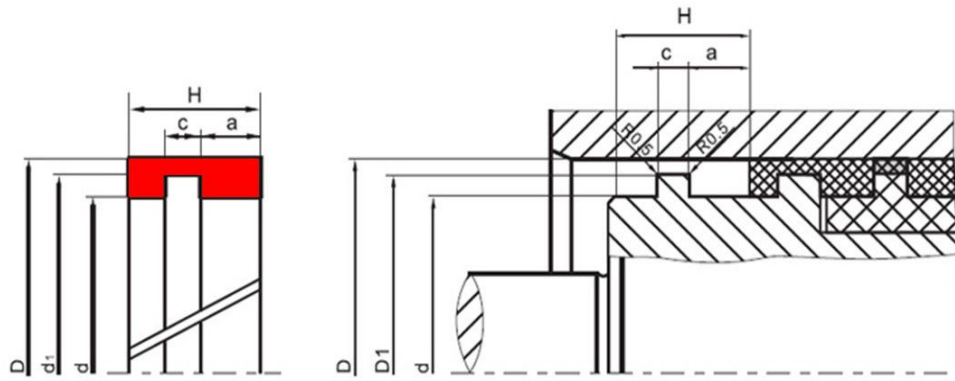

产品订货号	d	D	D1	H	C	a
GFA1450	145	18	135	141	4	9.2
GFA1500	150	18	140	146	4	9.2
GFA1550	155	18	145	151	4	9.2
GFA1600	160	18	150	156	4	9.2
GFA1650	165	20	155	161	6	9.2
GFA1700	170	20	160	166	6	9.2
GFA1800	180	20	170	176	6	9.2
GFA1800	180	24	170	175	7	8.5
GFA1900	190	20	180	186	5	11.7
GFA2000	200	20	190	196	5	11.7
GFA2100	210	25	200	206	8	11.7
GFA2200	220	25	210	216	8	11.7
GFA2250	225	24	215	220	7	8.5
GFA2250	225	25	215	221	8	11.7
GFA2300	230	25	220	226	8	11.7
GFA2350	235	33	225	231	15	11.7
GFA2400	240	33	230	236	15	11.7
GFA2500	250	33	240	246	15	11.7
GFA2650	265	33	255	261	15	11.7
GFA2750	275	33	265	271	15	11.7
GFA2800	280	33	270	276	15	11.7
GFA2900	290	33	280	286	15	11.7
GFA3000	300	33	290	296	15	11.7
GFA3100	310	35	298	304	9	13.3
GFA3200	320	35	308	314	9	13.3
GFA3400	340	35	328	334	9	13.3
GFA3500	350	35	338	344	9	13.3
GFA3600	360	35	348	354	9	13.3
GFA3800	380	35	368	374	9	13.3
GFA4000	400	35	388	394	9	13.3
GFA4200	420	35	408	414	9	13.3
GFA4250	425	35	413	419	9	13.3
GFA4500	450	35	438	444	9	13.3
GFA4800	480	35	468	474	9	13.3
GFA5000	500	35	488	494	9	13.3
GFA5600	560	35	548	554	9	13.3
GFA6000	600	35	588	594	9	13.3
GFA6300	630	35	618	624	9	13.3
GFA6500	650	35	638	644	9	13.3
GFA7000	700	35	688	694	9	13.3
GFA7500	750	35	738	744	9	13.3
GFA7800	780	35	768	774	9	13.3
GFA8000	800	35	788	794	9	13.3
GFA8500	850	35	838	844	9	13.3
GFA9000	900	35	888	894	9	13.3
GFA9500	950	35	938	944	9	13.3
GFA10000	1000	35	988	994	9	13.3