



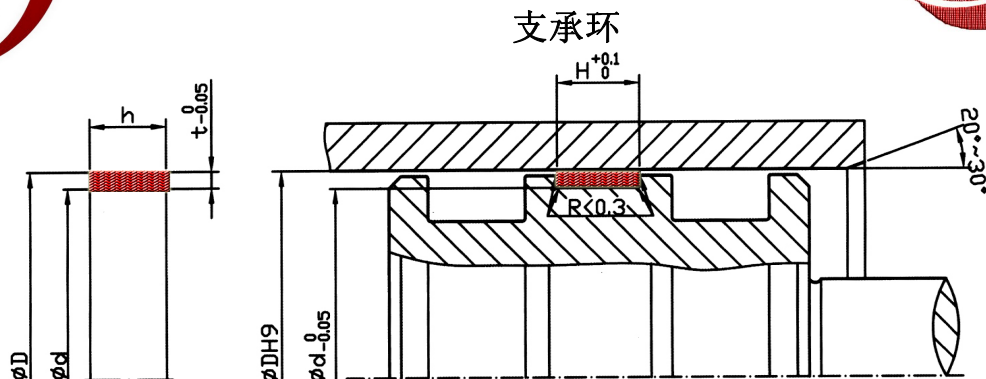

上海瑞密机械有限公司
SHANGHAI RUIMI MACHINERY CO.,LTD



适用范围 Application Range

材料Material	压力 Pressure [MPa]	温度 Temperature[° C]*	速度Sliding speed[m/s]	介质Medium
夹布增强酚醛树脂 或改性尼龙 (PA+40%GF+30%P TFE)	-	54℃+200℃	1	液压油、阻燃液、水、气 Mineral oil based hydraulic fluids, barely flammable hydraulic fluids, water, air and others.

描述: 此产品用作活塞的支承件,防止其刮伤或偏离心,并提高密封件的耐用度。设计选用时可参考NOK公司WR产品标准。

特点:

- > 用作活塞杆的非金属导向元件
- > 有极好的耐压性和耐磨性
- > 高负载承载能力,在达到脆性温度前具有弹性
- > 简单的扣压安装

规格表

d	D	h	t	H
22	26	8	2	8
24	28	8	2	8
27	31	8	2	8
29	33	10	2	10
31	35	10	2	10
34	38	10	2	10
36	40	15	2	10
37	41	15	2	15
38	43	15	2	15
40	45	15	2.5	15
45	50	15	2.5	15
50	55	15	2.5	15
51	56	15	2.5	15
55	60	15	2.5	15
56	61	15	2.5	15
58	63	15	2.5	15
60	65	20	2.5	20
61	66	20	2.5	20
64	79	20	2.5	20
65	70	20	2.5	20

d	D	h	t	H
66	71	20	2.5	20
70	75	20	2.5	20
75	80	20	2.5	20
79	85	25	3	25
84	90	25	3	25
89	95	25	3	25
94	100	25	3	25
99	105	25	3	25
104	110	25	3	25
106	112	30	3	30
109	115	30	3	30
114	120	30	3	30
119	125	30	3	30
123	130	30	3.5	30
125	132	35	3.5	35
133	140	35	3.5	35
143	150	35	3.5	35
150	157	40	3.5	40
153	160	40	3.5	40
157	165	45	4	45

d	D	h	t	H
162	170	45	4	45
172	180	45	4	45
177	185	45	4	45
182	190	45	4	45
192	200	45	4	50
197	205	50	4	50
202	210	50	4	50
212	220	50	4	50
217	225	50	4	55
222	230	55	4	55
232	240	55	4	55
242	250	55	4	60
252	260	60	4	60
262	270	60	4	60
267	275	60	4	60
282	290	70	4	70
289	297	70	4	70
292	300	70	4	70
304	312	70	4	70
324	322	70	4	70