



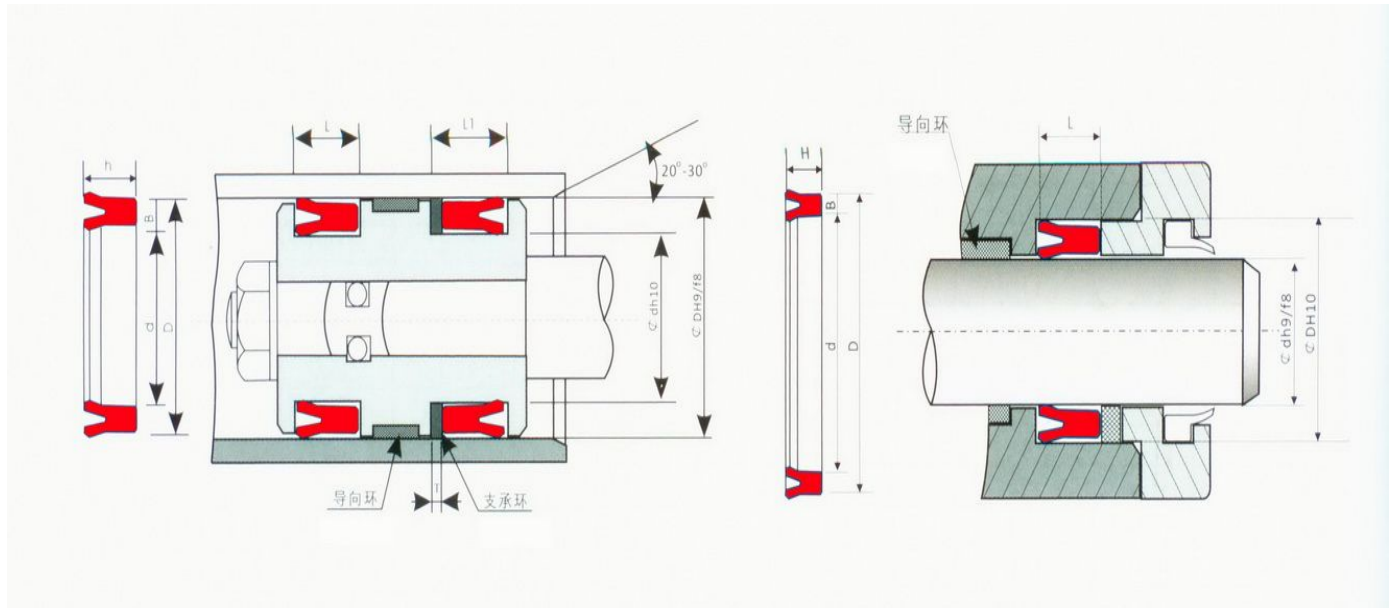

上海瑞密机械有限公司
SHANGHAI RUIMI MACHINERY CO.,LTD
轴孔通用Y型圈Piston/Rod Seals-YA



适用范围 Application Range				
	压力 Pressure [MPa]	温度Temperature [° C]	速度 Sliding speed[m/s]	介质Medium
标准产品 Standard	≤35	-35 至100° C	≤0.5	液压油、阻燃液、水、气 Mineral oil based hydraulic fluids, barely flammable hydraulic fluids, water, air and others.

材料Material	
标准设计Standard	PU(Shoer 90-95A)
特殊Special (on request)	

设计标准或互换Standard and/or can fit the groove
RUB
UN


描述: 轻载荷及中等载荷的液压往复运动环境。已广泛应用于各工业领域，如行走机械、轻工机械、农业机械、注塑机械、叉车、起重机、汽车、林业和采矿机械等。在恶劣的工作条件下，也具有好的机械特性。
设计选用时可参考Trelleborg公司RUB系列，DZ公司UN系列标准

- 特点:**
- > 高耐磨性、低压缩变形和良好的抗挤出性能
 - > 尤其是在产生弯曲和拉伸时，能具有抗撕裂性
 - > 非常便于安装
 - > 对重载和活塞杆弯曲没有影响
 - > 与双唇形式比较，在低压范围内摩擦力较小

规格及沟槽尺寸 Specification&groove size

定货号	密封件公称尺寸				内腔尺寸		
	D外径	d内径	B壁厚	H高度	φD外径	φd外径	L ^{+0.2}
YA-D16	16	10	3	7	16	10	8
YA-D18	18	12	3	7	18	12	8
YA-D20	20	14	3	7	20	14	8
YA-D22	22	16	3	7	22	16	8
YA-D24	24	18	3	7	24	18	8
YA-D25	25	17	4	10	25	17	11
YA-D28	28	20	4	10	28	20	11
YA-D30	30	22	4	10	30	22	11
YA-D32	32	24	4	10	32	24	11
YA-D33	33	25	4	10	33	25	11
YA-D36	36	28	4	10	36	28	11
YA-D38	38	30	4	10	38	30	11


轴孔通用Y型圈Piston/Rod Seals-YA

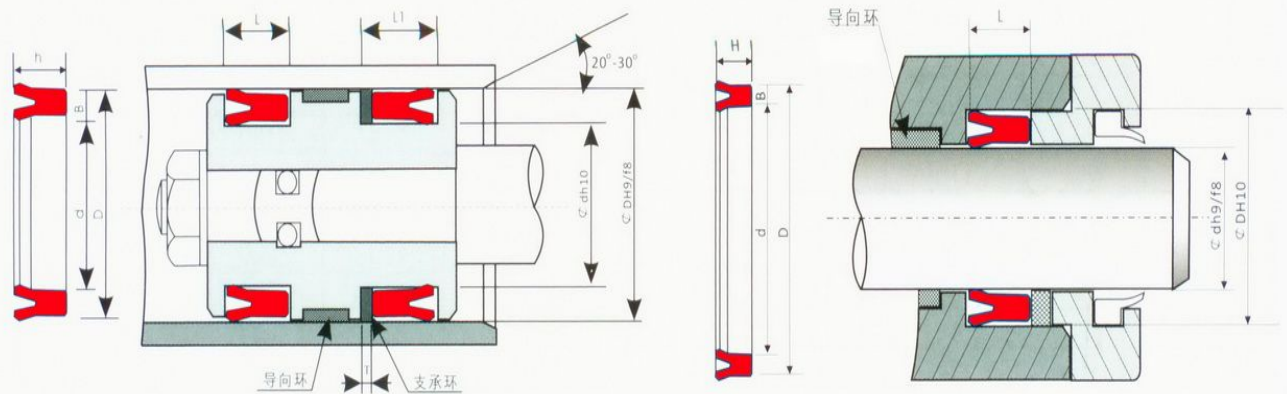

定货号	密封件公称尺寸				内腔尺寸		
	D外径	d内径	B壁厚	H高度	φD外径	φd内径	L ^{+0.2}
YA-D40	40	32	4	10	40	32	11
YA-D43	43	35	4	10	43	35	11
YA-D45	45	37	4	10	45	37	11
YA-D48	48	40	4	10	48	40	11
YA-D50	50	42	4	10	50	42	11
YA-D53	53	45	4	10	53	45	11
YA-D55	55	47	4	10	55	47	11
YA-D56	56	48	4	10	56	48	11
YA-D58	58	50	4	10	58	50	11
YA-D60	60	52	4	10	60	52	11
YA-D63	63	53	4	12	63	53	13
YA-D65	65	55	5	12	65	55	13
YA-D70	70	60	5	12	70	60	13
YA-D70	70	62	5	11	70	62	13
YA-D73	73	63	4	12	73	63	13
YA-D75	75	65	5	12	75	65	13
YA-D80	80	70	5	12	80	70	13
YA-D83	83	73	5	12	83	73	13
YA-D85	85	75	5	12	85	75	13
YA-D90	90	80	5	12	90	80	13
YA-D96	96	82	7	12	96	82	13
YA-D97	97	87	5	12	97	87	13
YA-D100	100	90	5	12	100	90	13
YA-D105	105	95	5	12	105	95	13
YA-D110	110	100	5	12	110	100	13
YA-D115	115	105	5	12	115	105	13
YA-D120	120	110	5	12	120	110	13
YA-D125	125	115	5	12	125	115	13
YA-D135	135	125	5	12	135	125	13
YA-D140	140	130	5	12	140	130	13
YA-D145	145	135	5	12	145	135	13
YA-D150	150	140	5	12	150	140	13
YA-D150	150	140	4	12	150	140	15
YA-D160	160	148	6	12	160	148	13
YA-D160	160	148	6	14	160	148	15
YA-D160	160	150	5	14	160	150	15
YA-D162	162	150	6	14	162	150	15
YA-D172	172	160	6	14	172	160	15

如欲了解更详细内容，请与我方联系。For further information, please contact us.
www.ruimi.com.cn

轴孔通用Y型圈Piston/Rod Seals-YA

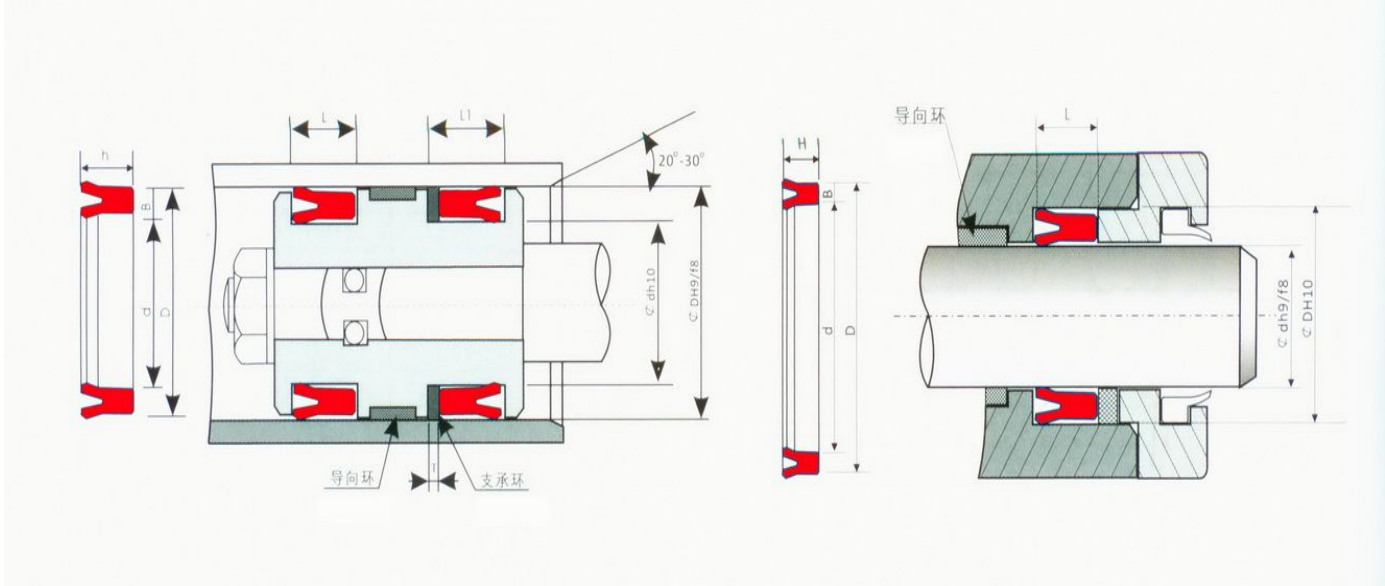

定货号	密封件公称尺寸				内腔尺寸		
	D外径	d内径	B壁厚	H高度	ϕ D外径	ϕ d外径	L ^{+0.2}
YA-D180	180	168	6	14	180	168	15
YA-D192	192	180	6	14	192	180	15
YA-D200	200	188	6	14	200	188	15
YA-D212	212	200	6	14	212	200	15
YA-D220	220	208	6	14	220	208	15
YA-D232	232	220	6	14	232	220	15
YA-D250	250	238	6	14	250	238	15
YA-D265	265	250	7.5	18	265	250	19
YA-D275	275	260	7.5	18	275	260	19
YA-D280	280	265	7.5	18	280	265	19
YA-D295	295	280	7.5	18	295	280	19
YA-D320	320	305	7.5	18	320	305	19
YA-D335	335	320	7.5	18	335	320	19
YA-D360	360	345	7.5	18	360	345	19
YA-D375	375	360	7.5	18	375	360	19
YA-D395	395	380	7.5	18	395	380	19
YA-D400	400	385	7.5	18	400	385	19
YA-D415	415	400	7.5	18	415	400	19
YA-D435	435	420	7.5	18	435	420	19
YA-D450	450	435	7.5	18	450	435	19
YA-D460	460	445	7.5	18	460	445	19
YA-D500	500	485	7.5	18	500	485	19
YA-D520	520	500	10	22	520	500	23
YA-D540	540	520	10	22	540	520	23
YA-D560	560	540	10	22	560	540	23
YA-D580	580	560	10	22	580	560	23
YA-D600	600	580	10	22	600	580	23
YA-D630	630	610	10	22	630	610	23
YA-D650	650	630	10	22	650	630	23
YA-D670	670	650	10	22	670	650	23
YA-D710	710	690	10	22	710	690	23
YA-D730	730	710	10	22	730	710	23
YA-D750	750	730	10	22	750	730	23

注：其它规格可按客户要求定制，也可提供车削类产品。

如欲了解更详细内容，请与我方联系。For further information, please contact us.
www.ruimi.com.cn