



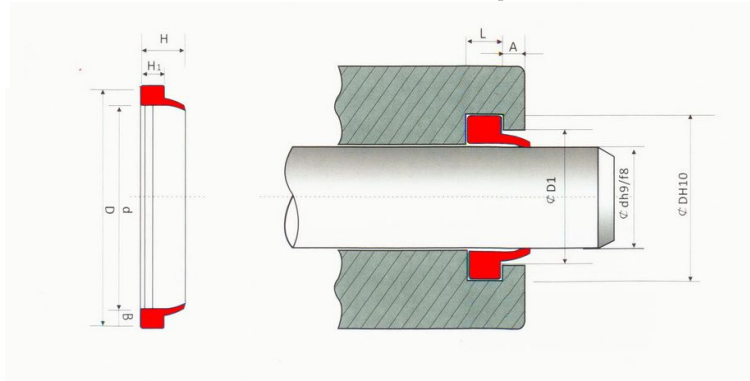

上海瑞密机械有限公司
SHANGHAI RUIMI MACHINERY CO.,LTD
J型防尘圈 Scrapers-J



适用范围 Application Range				
	压力 Pressure [MPa]	温度Temperature [° C]	速度 Sliding speed[m/s]	介质Medium
标准产品 Standard	-	-35 至100° C	1	液压油、阻燃液、水、气 Mineral oil based hydraulic fluids, barely flammable hydraulic fluids, water, air and others.

材料Material	
标准设计Standard	PU (Shoer 90-95A)
特殊Special (on request)	

设计标准或互换Standard and/or can fit the groove
WAP A5
DH-05

描述: 适用于往复运动或者旋转运动系统。

设计选用时可参考Trelleborg公司WAP系列、Parker公司的A5系列、DZ公司DH-05系列标准。

特点:

- > 良好的刮尘作用
- > 设计紧凑
- > 沟槽设计简单
- > 安装和拆卸简便，不需要工具
- > 采用弹性材料，可以降低摩擦力
- > 耐磨、寿命长


规格及沟槽尺寸 Specification & groove size

定货号	密封件公称尺寸				沟槽尺寸				
	d	D	H高度	H1	φ d	φ D	D1中径	L+0.2	A≤
J-8	8	18	8	4	8	18	13	4	2.5
J-10	10	20	8	4	10	20	15	4	2.5
J-12	12	22	8	4	12	22	17	4	2.5
J-14	14	24	8	4	14	24	19	4	2.5
J-16	16	26	8	4	16	26	21	4	2.5
J-18	18	28	10	5	18	28	23	5	3
J-20	20	32	10	5	20	32	26	5	3
J-22	22	34	10	5	22	34	28	5	3
J-25	25	37	10	5	25	37	31	5	3
J-28	28	40	10	5	28	40	34	5	3
J-30	30	42	10	5	30	42	36	5	3
J-32	32	44	10	5	32	44	38	5	3
J-35	35	47	10	5	35	47	41	5	3
J-36	36	48	10	5	36	48	42	5	3
J-38	38	50	10	5	38	50	44	5	3
J-40	40	52	10	5	40	52	46	5	3
J-45	45	57	10	5	45	57	51	5	3
J-50	50	62	10	5	50	62	56	5	3
J-52	52	64	10	5	52	64	58	5	3
J-55	55	69	12	6	55	69	62	6	3.5
J-60	60	74	12	6	60	74	67	6	3.5
J-63	63	77	12	6	63	77	70	6	3.5
J-65	65	79	12	6	65	79	72	6	3.5
J-70	70	84	12	6	70	84	77	6	3.5

如欲了解更详细内容，请与我方联系。For further information, please contact us.


www.ruimi.com.cn

J型防尘圈 Scrapers-J

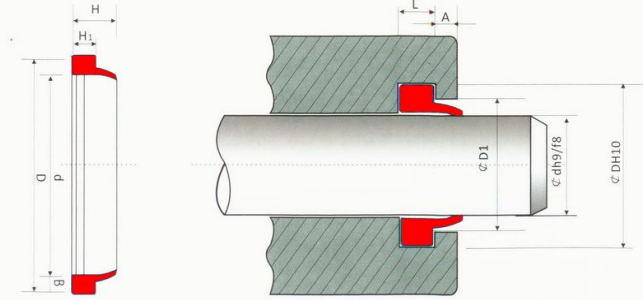

定货号	密封件公称尺寸				沟槽尺寸				
	d	D	H高度	H1	φ d	φ D	D1中径	L+0.2	A≤
J-75	75	89	12	6	75	89	82	6	3.5
J-80	80	94	12	6	80	94	87	6	3.5
J-85	85	99	12	6	85	99	92	6	3.5
J-87	87	101	12	6	87	101	94	6	3.5
J-90	90	104	12	6	90	104	97	6	3.5
J-92	92	106	12	6	92	106	99	6	3.5
J-95	95	109	12	6	95	109	102	6	3.5
J-100	100	114	14	7	100	114	107	7	4
J-105	105	121	14	7	105	121	113	7	4
J-110	110	126	14	7	110	126	118	7	4
J-115	115	131	14	7	115	131	123	7	4
J-120	120	136	14	7	120	136	128	7	4
J-125	125	141	14	7	125	141	133	7	4
J-130	130	146	14	7	130	146	138	7	4
J-140	140	160	14	7	140	160	148	7	4
J-145	145	165	14	7	145	165	153	7	4
J-150	150	170	14	7	150	170	158	7	4
J-155	155	175	14	7	155	175	163	7	4
J-160	160	180	14	7	160	180	168	7	4
J-170	170	190	14	7	170	190	178	7	4
J-175	175	195	14	7	175	195	183	7	4
J-180	180	200	14	7	180	200	188	7	4
J-185	185	205	14	7	185	205	193	7	4
J-190	190	210	14	7	190	210	198	7	4
J-195	195	215	14	7	195	215	203	7	4
J-200	200	220	14	7	200	220	208	7	4
J-210	210	230	14	7	210	230	218	7	4
J-220	220	240	14	7	220	240	228	7	4
J-230	230	250	14	7	230	250	238	7	4
J-235	235	255	14	7	235	255	243	7	4
J-240	240	260	14	7	240	260	248	7	4
J-245	245	265	14	7	245	265	253	7	4
J-250	250	270	14	7	250	270	258	7	4
J-255	255	275	14	7	255	275	263	7	4
J-260	260	280	14	7	260	280	268	7	4
J-265	265	285	14	7	265	285	273	7	4
J-270	270	290	14	7	270	290	278	7	4
J-275	275	295	14	7	275	295	283	7	4
J-280	280	300	14	7	280	300	288	7	4
J-285	285	305	14	7	285	305	293	7	4
J-290	290	310	14	7	290	310	298	7	4
J-295	295	315	14	7	295	315	303	7	4
J-300	300	320	14	7	300	320	308	7	4
J-310	310	340	20	10	310	340	318	10	5
J-315	315	345	20	10	315	345	323	10	5
J-320	320	350	20	10	320	350	332	10	5
J-325	325	355	20	10	325	355	337	10	5
J-340	340	370	20	10	340	370	352	10	5

J型防尘圈 Scrapers-J

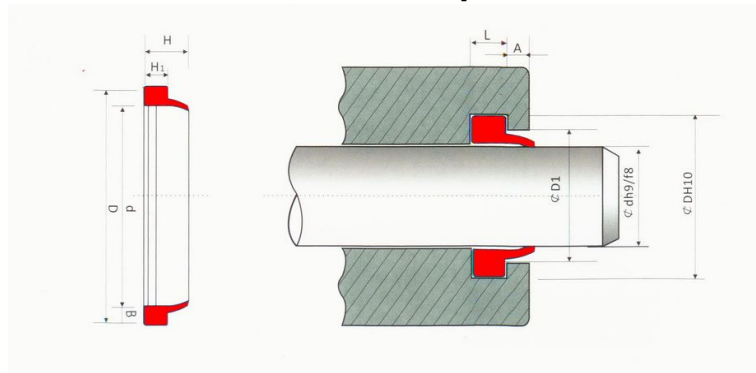

定货号	密封件公称尺寸				沟槽尺寸				
	d	D	H高度	H1	ϕd	ϕD	D1中径	L+0.2	A $\leq$
J-360	360	390	20	10	360	390	372	10	5
J-380	380	410	20	10	380	410	392	10	5
J-390	390	420	20	10	390	420	402	10	5
J-400	400	430	20	10	400	430	412	10	5
J-420	420	450	20	10	420	450	432	10	5
J-450	450	480	20	10	450	480	462	10	5
J-480	480	510	20	10	480	510	492	10	5
J-500	500	530	20	10	500	530	512	10	5
J-530	530	560	20	10	530	560	542	10	5
J-540	540	570	20	10	540	570	552	10	5
J-600	600	630	20	10	600	630	612	10	5
J-640	640	670	20	10	640	670	652	10	5

注：其它规格可按客户要求定制，也可提供车削类产品。