




上海瑞密机械有限公司
SHANGHAI RUIMI MACHINERY CO.,LTD
孔用旋转组合密封圈Rotary External Sseals-RDA

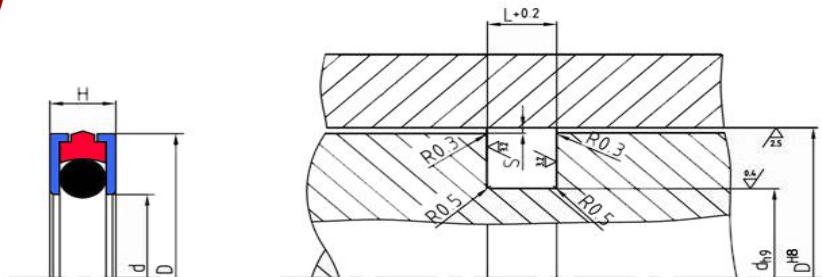

适用范围 Application Range				
	压力 Pressure [MPa]	温度Temperature [° C]	速度 Sliding speed[m/s]	介质Medium
标准产品 Standard	30	-35 至200° C	0.5	液压油、阻燃液、水、气 Mineral oil based hydraulic fluids, barely flammable hydraulic fluids, water, air and others.

材料Material		
	0 圈O ring	滑环slide ring
标准设计Standard	NBR	PTFE-BronzePTFE-青铜
特殊Special (on	FKM	PTFEPTFE-carbon碳纤维

设计标准或互换Standard and/or can fit the groove
RDA

描述: RDA组合旋转密封由一个密封环和一个弹性施力的O形圈和两个挡圈组合而成。密封面轮廓的专门设计以适应高压和低速，密封环背面，设计成内凹弧形，使之增加接触面，并防止密封环随杆或轴产生旋转。应用于工程机械、建筑机械及汽车设备等。设计选用时可参考Hunger公司RDA系列标准。

特点:

- > 要求活塞杆或活塞密封的场合均可提供
- > 摩擦力小
- > 启动时不爬行，无粘滞现象
- > 抗磨性及尺寸稳定性好
- > 沟槽简单且尺寸小
- > 具有润滑腔

安装尺寸:


	缸径D H9	底径d e8	密封宽 H	槽宽L	导向间隙 S	
					0-10 MPa	15-36 MPa
	50-124	D-16	7.5	8.0	0.45-0.35	0.35-0.30
	125-199	D-20	9.5	10.0	0.55-0.45	0.45-0.35
	200-600	D-26	12.5	13.0	0.60-0.55	0.55-0.45

订货范例Order Example for standard version:

轴径 Diameter D = 100 mm **RDA1000**

产品订货号	D H8	d h9	H	L
RDA0500	50	34	7,5	8
RDA0560	56	40	7,5	8
RDA0630	63	47	7,5	8
RDA0700	70	54	7,5	8
RDA0800	80	64	7,5	8
RDA0900	90	74	7,5	8
RDA0950	95	79	7,5	8
RDA1000	100	84	7,5	8
RDA1100	110	94	7,5	8
RDA1150	115	99	7,5	8
RDA1200	120	104	7,5	8
RDA1250	125	105	9,5	10
RDA1300	130	110	9,5	10
RDA1400	140	120	9,5	10
RDA1500	150	130	9,5	10

孔用旋转组合密封圈Rotary External Sseals-RDA

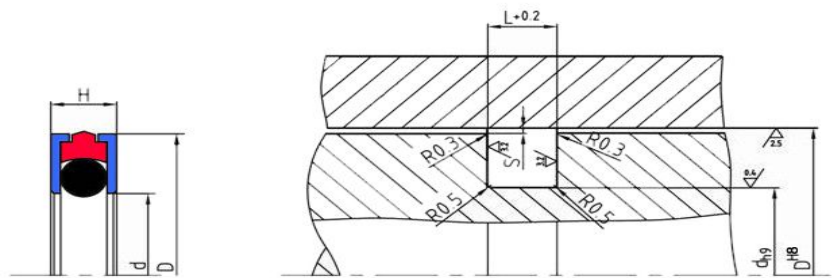

产品订货号	d e8	D H9	H	L
RDA1600	160	140	9,5	10
RDA1800	180	160	9,5	10
RDA1900	190	170	9,5	10
RDA2000	200	174	12,5	13
RDA2200	220	194	12,5	13
RDA2250	225	199	12,5	13
RDA2500	250	224	12,5	13
RDA2800	280	254	12,5	13
RDA2900	290	264	12,5	13
RDA3000	300	274	12,5	13
RDA3200	320	294	12,5	13
RDA3500	350	324	12,5	13
RDA3800	380	354	12,5	13
RDA4000	400	374	12,5	13
RDA4200	420	394	12,5	13
RDA4500	450	424	12,5	13
RDA4800	480	454	12,5	13
RDA5000	500	474	12,5	13
RDA5600	560	534	12,5	13
RDA6000	600	574	12,5	13