



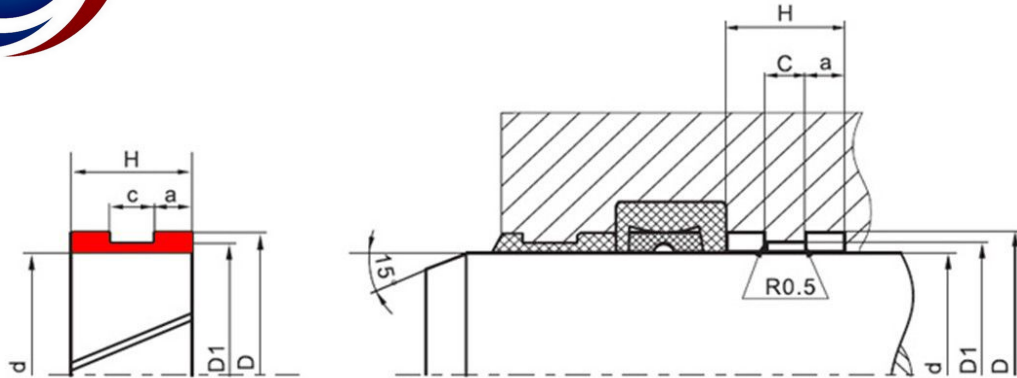

上海瑞密机械有限公司
SHANGHAI RUIMI MACHINERY CO.,LTD
轴用导向环Inside Bearing-GFI



适用范围 Application Range				
	压力 Pressure [MPa]	温度Temperature [° C]	速度 Sliding speed[m/s]	介质Medium
标准产品 Standard	N/A	-55 至225° C	3	液压油、阻燃液、水、气 Mineral oil based hydraulic fluids, barely flammable hydraulic fluids, water, air and others.

材料Material	
标准设计Standard	POMPOM/PTFE/ PTFE-Bronze青铜
特殊Special (on	POM / PA

设计标准或互换Standard and/or can fit the groove
FI

描述: 导向套JFI活塞杆用导向套, 对活塞杆起支承与导向作用。设计选用时可参考Hunger公司FI系列标准。

特点:

- > 良好的减振性(径向振动)
- > 容易安装、牢靠
- > 金属/塑料材料配对防止了“滞塞”和“咬死”现象

订货范例Order Example for standard version:


轴径 Diameter d = 100 mm **GFI1000**

产品订货号	d	D	D1	H	C	a
GFI0220	22	25	28	19	6	6.5
GFI0250	25	28	31	19	6	6.5
GFI0280	28	31	34	19	6	6.5
GFI0300	30	33	36	19	6	6.5
GFI0320	32	35	38	19	6	6.5
GFI0350	35	38	41	19	6	6.5
GFI0360	36	39	42	19	6	6.5
GFI0400	40	43	46	19	6	6.5
GFI0420	42	45	48	19	6	6.5
GFI0450	45	48	51	19	6	6.5
GFI0500	50	53	56	19	6	6.5
GFI0550	55	58	61	19	6	6.5
GFI0560	56	59	62	19	6	6.5
GFI0600	60	65	70	24	7	8.5
GFI0630	63	68	73	24	7	8.5
GFI0650	65	70	75	24	7	8.5
GFI0700	70	75	80	24	7	8.5
GFI0720	72	77	82	24	7	8.5
GFI0730	73	78	84	24	7	8.5
GFI0750	75	80	85	24	7	8.5
GFI0780	78	83	88	24	7	8.5
GFI0800	80	85	90	24	7	8.5
GFI0830	83	88	93	24	7	8.5
GFI0850	85	90	95	24	7	8.5
GFI0900	90	95	100	24	7	8.5
GFI0950	95	100	105	24	7	8.5

如欲了解更详细内容, 请与我方联系。For further information, please contact us.

www.ruimi.com.cn

轴用导向环Inside Bearing-GFI

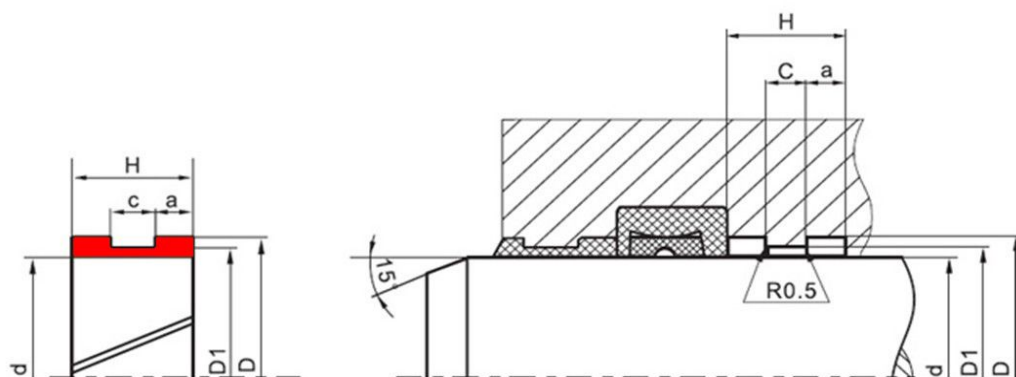

产品订货号	d	D	D1	H	C	a
GFI1000	100	105	110	24	7	8.5
GFI1050	105	110	115	24	7	8.5
GFI1100	110	115	120	24	7	8.5
GFI1150	115	120	125	24	7	8.5
GFI1200	120	125	130	24	7	8.5
GFI1250	125	130	135	24	7	8.5
GFI1300	130	135	140	24	7	8.5
GFI1400	140	145	150	24	7	8.5
GFI1450	145	150	155	24	7	8.5
GFI1500	150	156	162	35	15	10.0
GFI1550	155	161	167	35	15	10.0
GFI1600	160	166	172	35	15	10.0
GFI1650	165	171	177	35	15	10.0
GFI1700	170	176	182	35	15	10.0
GFI1800	180	186	192	35	15	10.0
GFI1900	190	196	202	35	15	10.0
GFI2000	200	206	212	35	15	10.0
GFI2200	220	226	232	35	15	10.0
GFI2250	225	231	237	35	15	10.0
GFI2400	240	246	252	35	15	10.0
GFI2500	250	256	262	35	15	10.0
GFI2600	260	266	272	35	15	10.0
GFI2800	280	286	292	35	15	10.0
GFI2900	290	296	302	35	15	10.0
GFI3000	300	306	312	35	15	10.0
GFI3200	320	326	332	35	15	10.0
GFI3500	350	356	362	35	15	10.0
GFI3600	360	366	372	35	15	10.0
GFI3800	380	386	392	35	15	10.0
GFI4000	400	406	412	35	15	10.0
GFI4150	415	421	427	35	15	10.0
GFI4200	420	426	432	35	15	10.0
GFI4250	425	431	437	35	15	10.0
GFI4500	450	456	462	35	15	10.0
GFI4800	480	486	492	35	15	10.0
GFI5000	500	506	512	35	15	10.0
GFI5600	560	566	572	35	15	10.0
GFI6000	600	606	612	35	15	10.0
GFI6300	630	636	642	35	15	10.0
GFI6500	650	656	662	35	15	10.0
GFI6800	680	686	692	35	15	10.0
GFI7000	700	706	712	35	15	10.0
GFI7200	720	726	732	35	15	10.0
GFI7500	750	756	762	35	15	10.0
GFI8000	800	806	812	35	15	10.0
GFI8500	850	856	862	35	15	10.0
GFI9000	900	906	912	35	15	10.0
GFI9500	950	956	962	35	15	10.0